


MD 1100

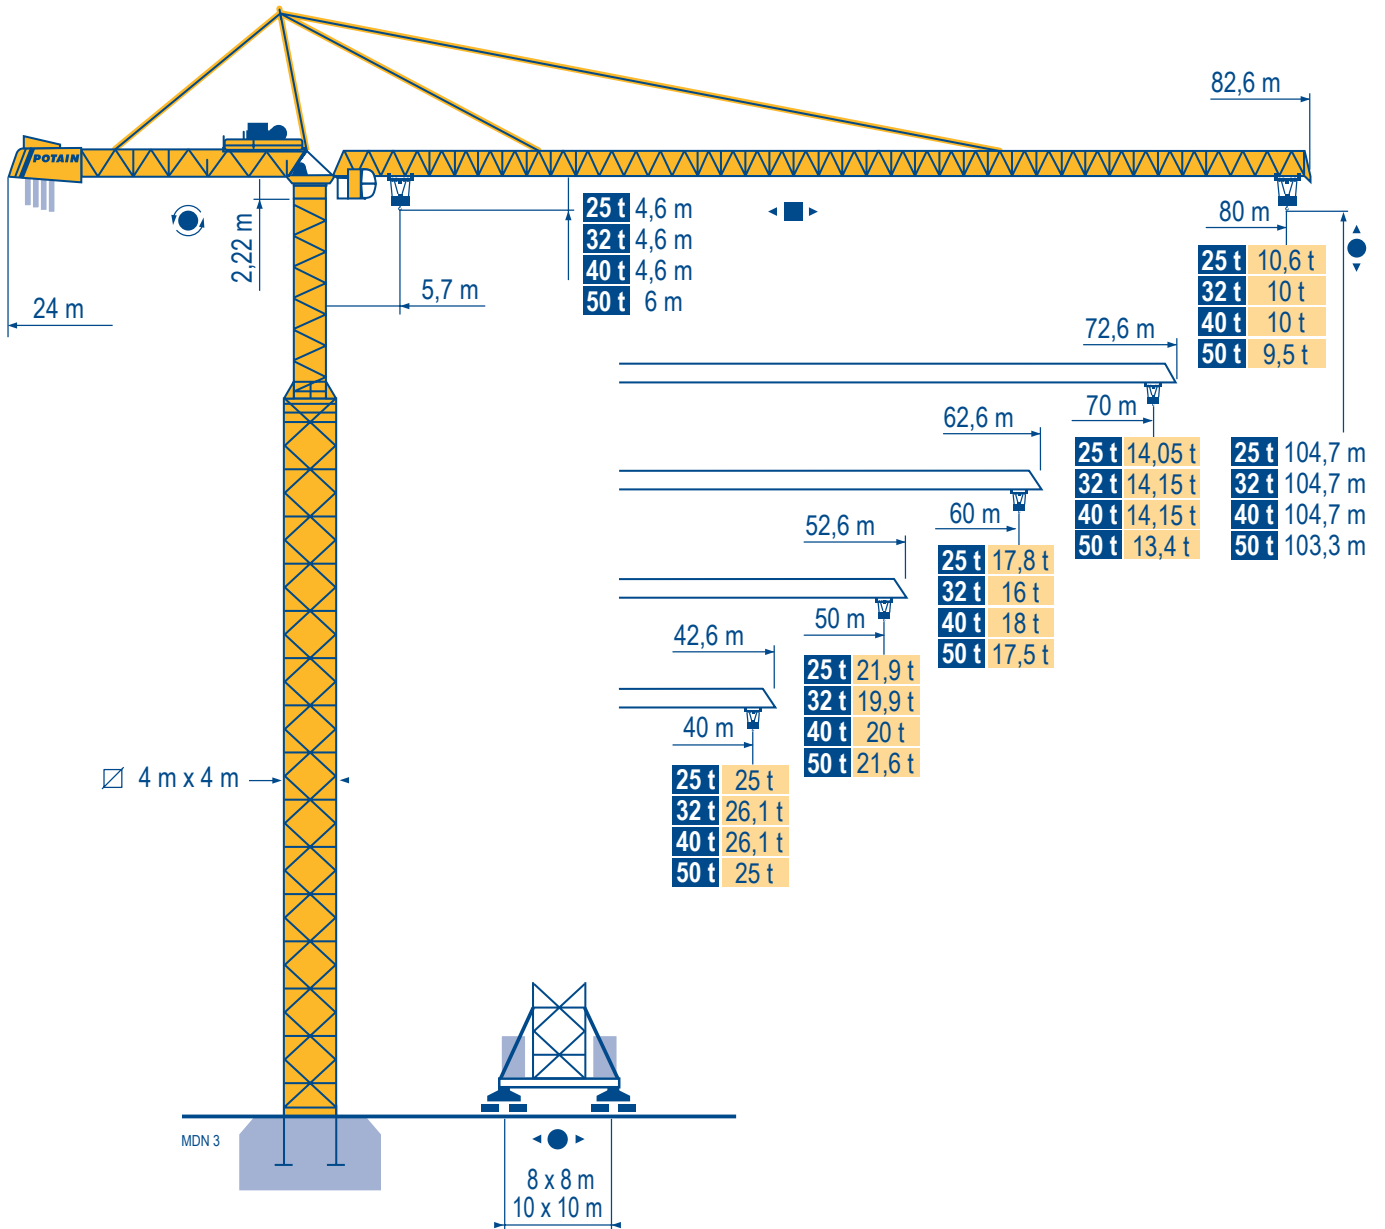

Mat / Réactions 4 m x 4 m

Maste /
Eckdrücke


Masts /
Reactions

Mástil /
Reacciones

Torre / Reazioni

Tramo /
Reações

MDN2

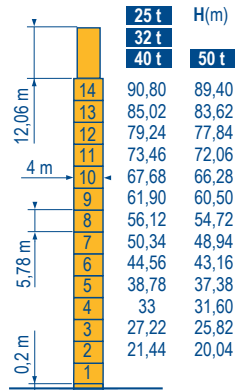


F2 ↓ ↑ F3
PA 951

F2	25 t	● 294 t	■ 330 t
	32 t	● 300 t	■ 334 t
	40 t	● 300 t	■ 334 t
	50 t	● 322 t	■ 331 t

F3	25 t	● 126 t	■ 190 t
	32 t	● 138 t	■ 192 t
	40 t	● 138 t	■ 192 t
	50 t	● 142 t	■ 188 t


▲ 216 t

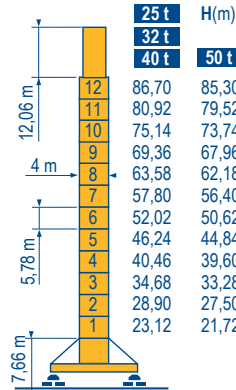

HA 950

F1	25 t	● 231 t	■ 236 t
	32 t	● 233 t	■ 238 t
	40 t	● 233 t	■ 238 t
	50 t	● 256 t	■ 237 t

▲ 236 t

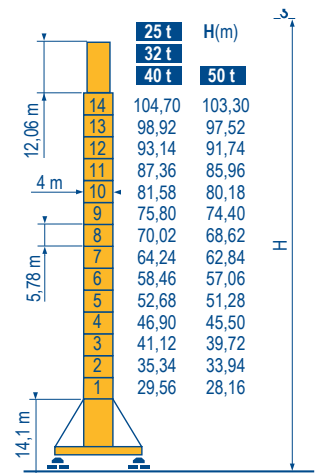


JA 951

F1	25 t	● 239 t	■ 310 t
	32 t	● 240 t	■ 311 t
	40 t	● 240 t	■ 311 t
	50 t	● 261 t	■ 313 t

▲ 261 t

Autres implantations
Aufstellmöglichkeiten
Mounting possibilities
Otras implantaciones
Altre postazioni
Outras implantações

MDN1

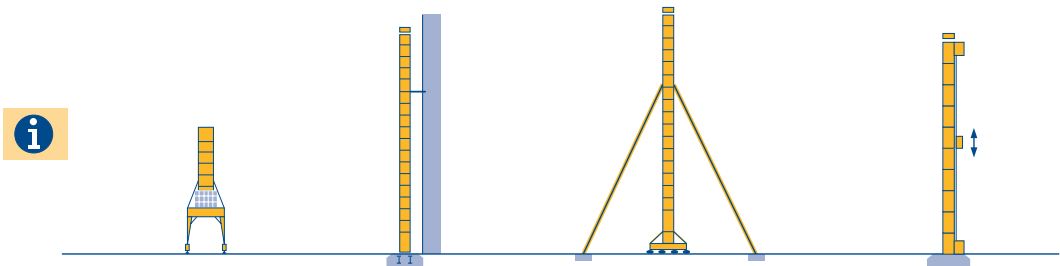

MD 1100

POTAIN



F

Réactions en service

Réactions hors service

A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.

D

Reaktionskräfte in Betrieb

Reaktionskräfte außer Betrieb

Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

GB

Reactions in service

Reactions out of service

Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.

E

Reacciones en servicio

Reacciones fuera de servicio

Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.

I

Reazioni in servizio

Reazioni fuori servizio

A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.

P






Reações em serviço

Reações fora de serviço

Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Courbes de charges
Lastkurven
Load diagrams
Curvas de cargas
Curve di carico
Curva de cargas

MDN 3

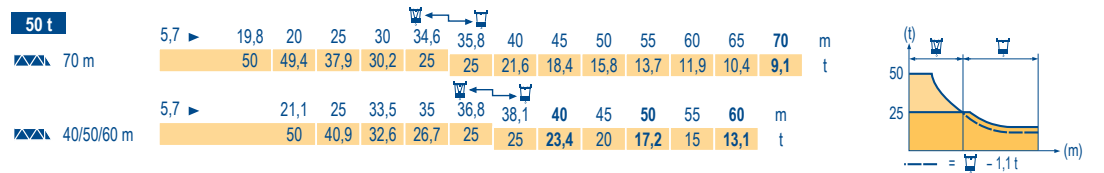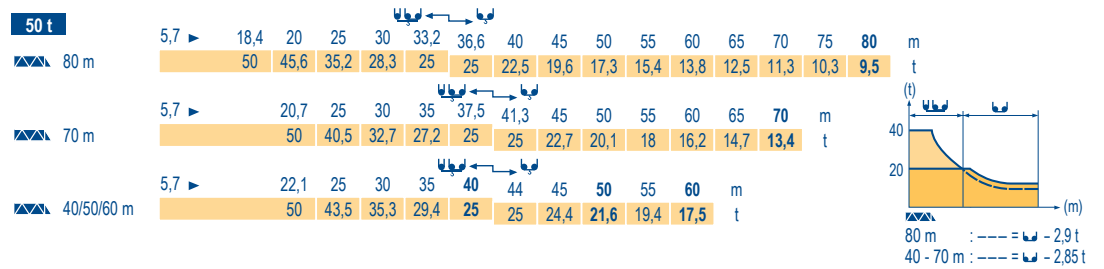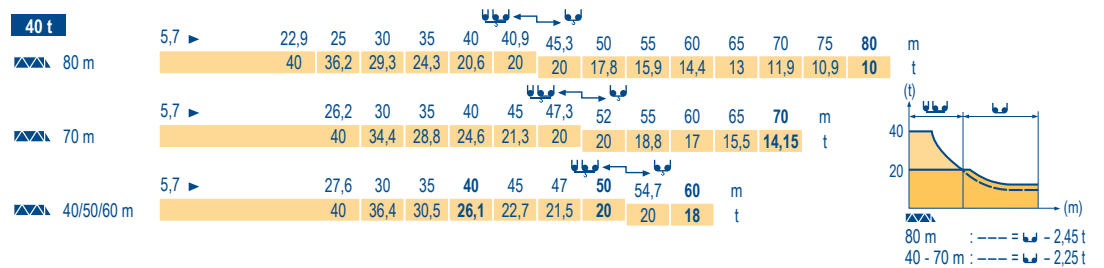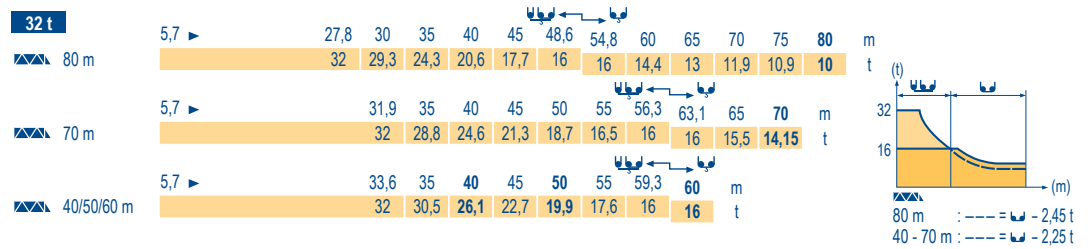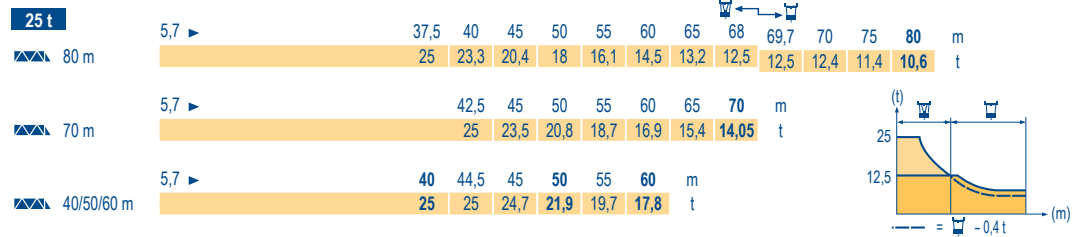

MD 1100




i	F	D	GB	E	I	P
	Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos

MDN 4

①			⏏					⏏					ch - PS hp	kW	
▲ ● ▼	25 t	150 LCC 63	m/min t	46 → 56 → 70 → 92 → 110 12,5 9,4 6,25 3,1 1,6	23 → 28 → 35 → 46 → 55 25 18,8 12,5 6,2 3,2	150	110	461 m							
	32 t	150 LCC 80 M6	m/min t	32 → 38 → 48 → 64 → 76 16 12 8 4 2	16 → 19 → 24 → 32 → 38 32 24 16 8 4	150	110	316 m							
	32 t	250 LCC 80	m/min t	46 → 68 → 86 → 108 → 122 16 12 8 4 2	23 → 34 → 43 → 54 → 61 32 24 16 8 4	250	180	620 m							
	40 t	250 LCC 100	m/min t	46 → 60 → 76 → 96 → 108 20 15 10 5 2,5	23 → 30 → 38 → 48 → 54 40 30 20 10 5	250	180	488 m							
	50 t	250 LCC 125 M5	m/min t	36 → 47 → 60 → 75 → 85 25 18,75 12,5 6,25 3,1	18 → 23,5 → 30 → 37,5 → 42,5 50 37,5 25 12,5 6,2	250	180	410 m							
	50 t	250 LCC 125	m/min t	30 → 44 → 56 → 72 → 80 25 18,75 12,5 6,25 3,1	15 → 22 → 28 → 36 → 40 50 37,5 25 12,5 6,2	250	180	690 m							
◀ ■ ▶	25 t	15 DVF 16	m/min	0 → 47 (25 t) - 0 → 63 (12,5 t) - 0 → 76 (6,25 t) - 0 → 100 (3,1 t)					15	11					
	32 t		m/min	0 → 33 (32 t) - 0 → 50 (16 t) - 0 → 67 (8 t) - 0 → 100 (2,5 t)											
	40 t		m/min	0 → 33 (40 t) - 0 → 50 (20 t) - 0 → 67 (10 t) - 0 → 100 (2,5 t)											
	50 t	25 DVF 25	m/min	0 → 33 (50 t) - 0 → 66 (25 t) - 0 → 80 (12,5 t)					25	18					
	RVF Optima +	tr/min U/min rpm	0 → 0,6					2 x 25	2 x 18						
		m/min	8,5 - 17					12 x 3	12 x 2,2						
CEI 38			IEC 38			kVA									
400 V (+6% -10%) 50 Hz			150 LCC : 185 kVA 250 LCC / 15 DVF : 320 kVA 250 LCC / 25 DVF : 330 kVA												



- F**
Levage
- D**
Heben
- GB**
Hoisting
- E**
Elevación
- I**
Sollevamento
- P**
Elevação
-
- Katzfahren
- Trolleying
- Distribución
- Distribuzione
- Distribuição
-
- Schwenken
- Slewing
- Orientación
- Rotazione
- Rotação
-
- Kranfahren
- Travelling
- Traslación
- Traslazione
- Translação

Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante. Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen. This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions. Documento comercial non contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente. Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni. Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.



Americas
Tel : +1 888 479 7278
Tel : +1 717 593 2000

Europe – Middle East – Africa
Tel : +33 (0) 4 72 81 50 00
Tel : +44 (0) 191 522 2000

Asia – Pacific
Tel : +65 6264 1188
Fax : +65 6862 4040

www.manitowoccrane.com

**18, rue de Charbonnières - B.R.173
69132 ECULLY Cedex - France**
Tél. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane.com

MD 1100
Code G-89985-49_Réf. 2006 08 MDN 6

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2006

Réalisation Sedoc